



ООО «ИЛС» 125368, г. Москва, 3-й Митинский пер, д.1, кв. 266
т.: 8 (916) 982-57-44, e-mail: ilslifts@mail.ru
ИНН / КПП 7733375229 / 773301001, ОГРН 1217700490512

Исх. № 88
от «03» декабря 2025 г.

Председателю правления

Направляем Вам коммерческое предложение на поставку и замену лифтового оборудования производства ООО «РУ КМЗ»

1. Техническая спецификация, стоимость оборудования и работ, г/п 400 кг:

№	Наименование	Кол-во ед.	Цена за 1 ед. в руб.	Итого в руб.
1	Лифт пассажирский 10 ост, г/п 400кг, скорость 1.0 Подробная отделка указана в Приложении «Спецификация оборудования»	3	2 740 000	8 220 000
2	Стоимость работ по замене оборудования	3	1 540 000	4 620 000
ИТОГО по лифтам 400кг:			12 840 000 руб.	

СН 2,11% = 274 776 руб.

**** В стоимость работ включено:** проектирование, демонтаж, монтаж оборудования, ремонт машинного помещения, подключение к системе диспетчеризации, изготовление и установка обрамлений дверей шахты, замена дверей и люков машинного освещения, вывоз строительного мусора, пуско-наладочные работы, проведение полного технического освидетельствования, регистрация деклараций, сдача лифтов в эксплуатацию. Приобретение и установка системы видеонаблюдения в кабинах лифтов с выводом на монитор.

Цена работ сформирована с учетом утилизации металла от старых лифтов силами Подрядчика.

Авансовый платеж 30% от контракта, далее – по фактически выполненным работам.

Срок изготовления лифтового оборудования до 60-ти календарных дней.

Срок замены - до 90 календарных дней.


Генеральный директор



М.И. Клименко

Спецификация оборудования

Назначение лифта	Пассажирский
Назначение здания	Жилое
Модель	Сириус
Грузоподъемность, кг	400
Скорость, м/с	1.0
Высота подъема кабины	24000
Размеры шахты, мм	1550 x 1700
Число остановок/дверей	10 / 10
Кол-во лифтов	3
Тип кабины	Непроходная
Дверной проем, мм	650
Глубина приямка, мм.	1400
Верхний этаж	3800
Лебедка	По проекту
Отделка кабины	Кабина – Порошковая окраска с углами и плинтусом из нерж стали
Отделка потолка	Порошковая окраска
Пост приказов	Вертикальный из шлифованной нержавеющей стали с кнопками со шрифтом Брайля
Расположение МП	Верхнее МП
Огнестойкость	Е-30
ДШ (двери шахты)	Порошковая окраска
ОДШ (обрамления дверей шахт)	Порошковая окраска
Пол	Рифленый алюминий / линолеум

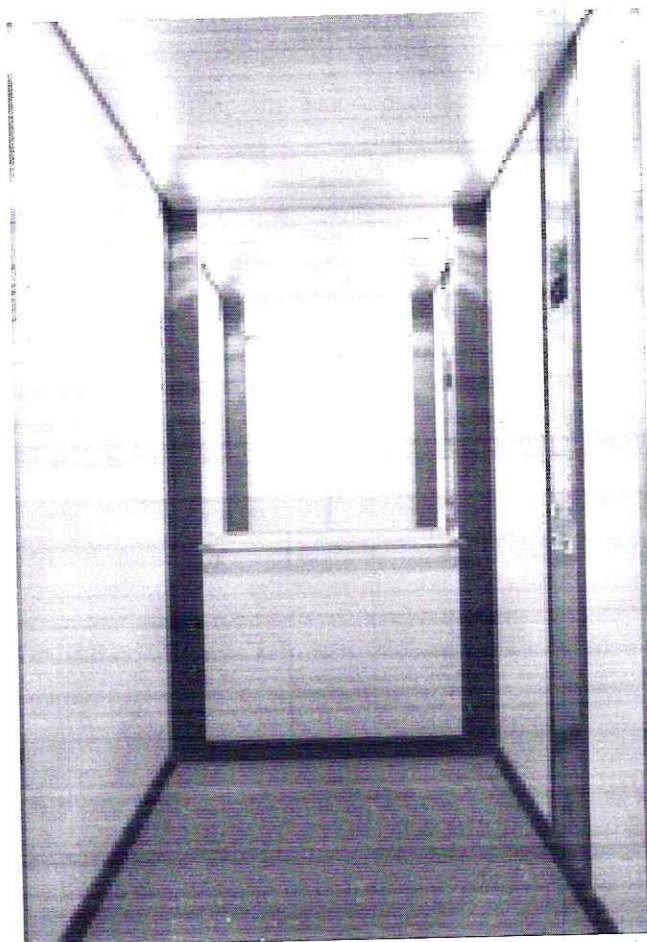

до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
до	15-го числа месяца	107 000,00
	Итого по рассрочке	6 420 000,00
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ:	12 840 000,00

Российская Федерация - РОССИЯ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ТЕХКРАНЭНЕРГО"

600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко д.66
Телефон: (4922) 33-15-50, приемная 53-28-04
Факс: (4922) 53-22-90
Эл. почта: info@tke.ru
Сайт: tke.ru

Генеральному директору
ООО «Наш Дом 3»
Потапову И.А.

«4» декабря 2025г. № ОПС б/н

Коммерческое предложение

АО НПО «Техкранэнерго» сообщает, что стоимость оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту лифта составляет 2,14% от общей сметной стоимости ремонта.

= 274776 руб.

Главный инженер

А.В. Морозов

Пряхин С.М.
т/ф: 8(4922)330974